KLARUS

XT2CR PRO

Linterna táctica compacta de rendimiento superior

LED SFT-42R: el LED de alcance insignia de nueva generación

Nueva versión mejorada

- 2.300 lúmenes
- Alcance de 360 m
- Batería de litio de 4.000 mAh
- 3X Bisel de impacto reforzado con 3 elementos

Evolución táctica completa

Redefiniendo la linterna táctica profesional compacta

La nueva XT2CR PRO supone una renovación completa, tanto interior como exterior. Diseñada para uso táctico profesional, supera los límites convencionales e introduce un nuevo paradigma en el rendimiento de las linternas.















Forjada para el impacto:

Rotura de cristal en 1 segundo, un martillo de bolsillo, una herramienta de emergencia

La XT2CR PRO abre nuevos caminos con un cabezal compacto que incorpora un bisel de acero inoxidable y 3 elementos cerámicos de impacto ultraduros de 2 mm, capaces de concentrar la fuerza necesaria para romper cristales en menos de 1 segundo. Reforzado con una pared frontal de acero de 2,85 mm, este cabezal pequeño pero potente es sólido y fiable como herramienta de impacto para emergencias y autoprotección.



- Bisel de acero inoxidable
- Bisel con 3 elementos cerámicos de impacto ultraduros
- Pared reforzada de 2,85 mm de grosor

Un nuevo núcleo de potencia

Atraviesa la noche y maximiza tu ventaja táctica

Equipada con el nuevo LED insignia Luminus SFT-42R, la XT2CR Pro ofrece una luz blanca nítida y de alta precisión, sin dominantes de color en ningún modo. Combinada con el reflector de alta eficiencia de KLARUS, alcanza 2.300 lúmenes y 360 metros, atravesando la oscuridad al instante para un uso táctico profesional.



*Datos de los laboratorios KLARUS

50 micras de potencia discreta
Máxima durabilidad, mínima reflexión

Anodizado duro de tipo III conforme a especificaciones militares, con un revestimiento mate antirreflectante de 50 micras, aproximadamente un 67 % más grueso que el estándar. Ofrece mayor durabilidad y fiabilidad, a la vez que mejora la discreción en operaciones tácticas.




- Antirreflectante en la oscuridad
- Resistente a arañazos y abrasión
- Resistente a manchas y huellas
- Anodizado duro de tipo III Mil-Spec

Motor de control XTBoost de alto rendimiento
Rendimiento insignia de nueva generación

XTBoost es el motor de control de alto rendimiento desarrollado por KLARUS, optimizado en profundidad tanto en el circuito como en el LED. Minimiza la pérdida de energía y lleva el rendimiento al límite, a la vez que proporciona una reducción de potencia más suave y continua y un agarre más cómodo.

10 % Aumento del rendimiento

Reducción de potencia más suave

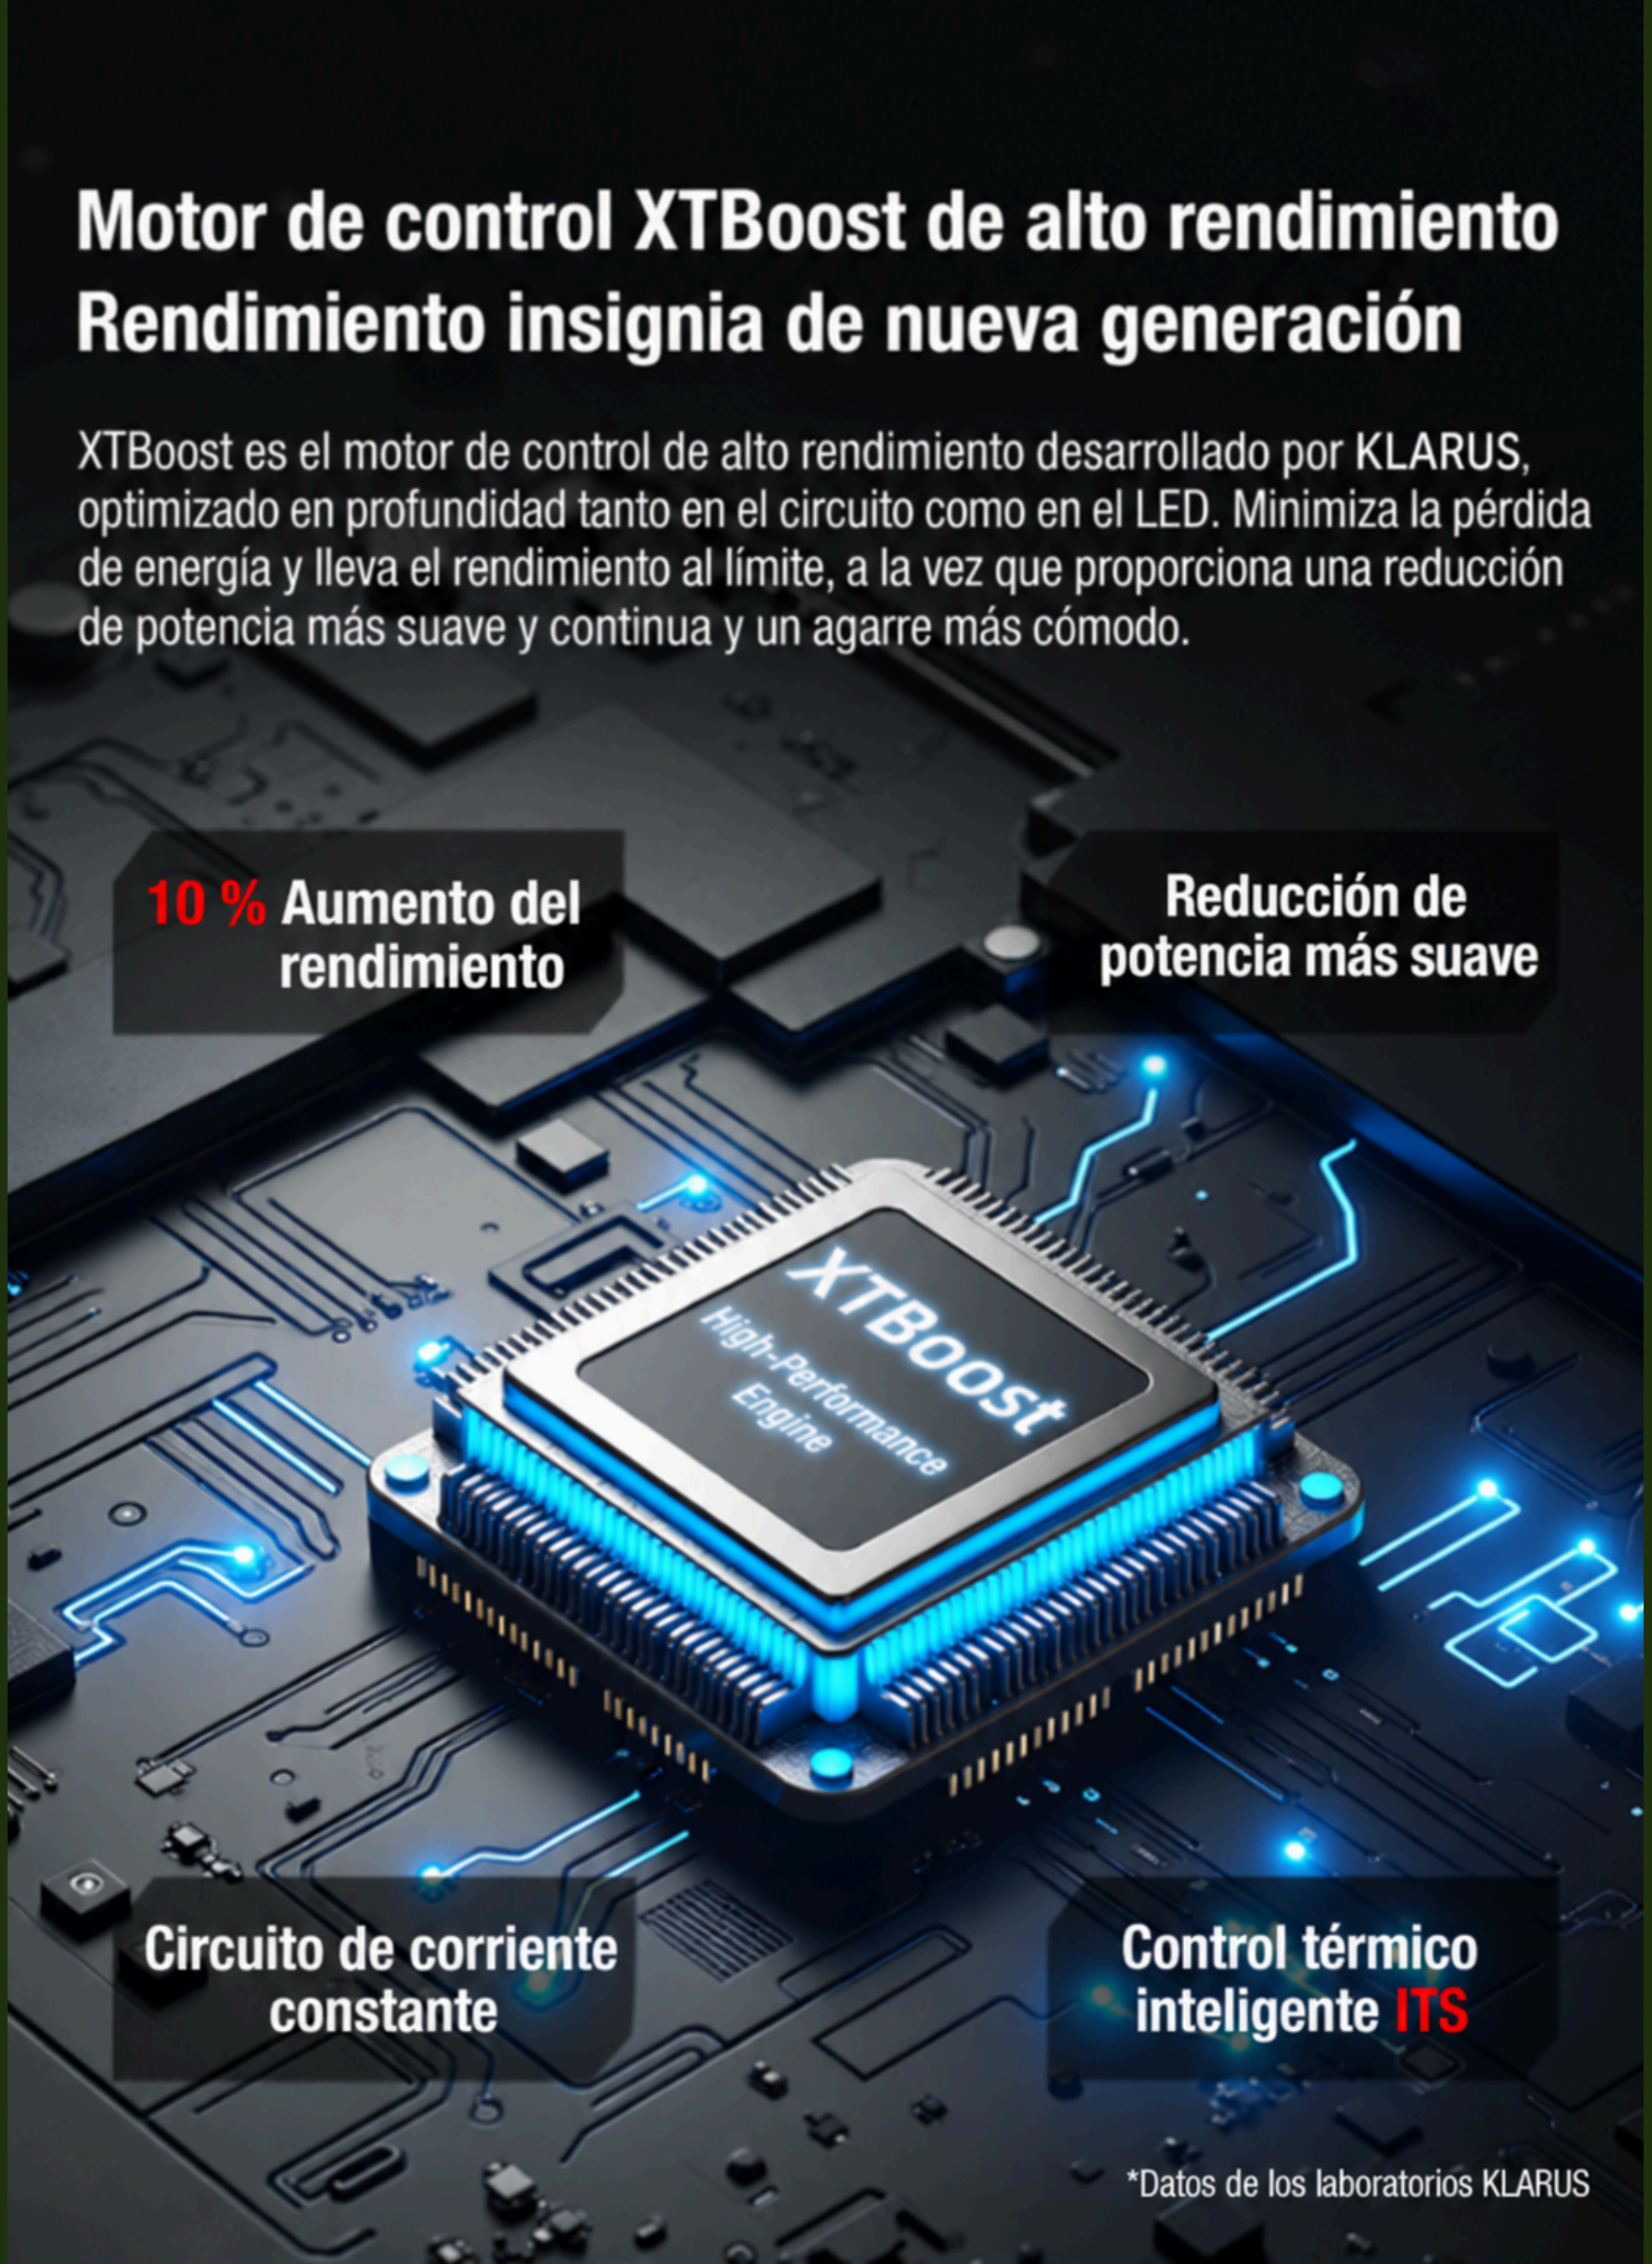

Circuito de corriente constante

Control térmico inteligente ITS

*Datos de los laboratorios KLARUS

Funcionamiento en modo dual:





Con batería:
Permite utilizar todos los niveles de brillo mientras se carga desde una fuente externa.

Sin batería:
Con la tapa trasera bien ajustada, utiliza el interruptor lateral para la iluminación de emergencia (alto/medio/bajo).

*Datos del laboratorio KLARUS: el uso de los modos Turbo/Alto durante la carga genera un calor considerable; resérvalos únicamente para emergencias.
En el modo sin batería: conecta primero la fuente de alimentación externa, comprueba que la tapa trasera esté bien ajustada y pulsa después el botón auxiliar para encender la linterna o cambiar de modo.

4.000 mAh de capacidad ultralta con tecnología de batería de última generación

Incluye una batería de litio KLARUS de 4.000 mAh, que ofrece un 29 % más de capacidad, un nuevo referente para las celdas 18650. La linterna también admite carga directa mediante USB-C para recargarla cómodamente en cualquier lugar.

4000mAh
Batería

72.5h
Autonomía



La XT2CR PRO es compatible con dos baterías CR123A, aunque los niveles de brillo y los modos de funcionamiento pueden verse afectados.

KCharge 2.0: energía sin interrupciones
Máximo brillo con o sin batería

No te quedes nunca a oscuras. El sistema KCharge 2.0 permite utilizar la linterna con el máximo brillo mientras se carga. En situaciones críticas sin batería, el modo de alimentación directa suministra energía a la linterna mediante USB y proporciona iluminación de emergencia inmediata.



Autonomía ilimitada

Iluminación portátil para emergencias y acampada

Una vez conectada a una fuente de alimentación externa, ajusta la tapa trasera y pulsa el botón auxiliar para encender la linterna o cambiar de modo. Después, retira la tapa trasera y coloca la linterna en posición invertida para transformarla en una pequeña lámpara de acampada con alimentación continua.



Sistema de interruptores TAC-MASTER
Sistema de doble interruptor trasero de última generación

Con TAC-MASTER, KLARUS revolucionó el sector al desarrollar y patentar el innovador «interruptor táctico trasero de doble botón». Se compone de un botón principal vertical, un interruptor auxiliar de palanca y una interfaz de encendido instantáneo. El sistema TAC-MASTER proporciona acceso inmediato a todos los modos esenciales mediante un control intuitivo.

Interruptor principal:
Diseño clásico de interruptor trasero, con respuesta inmediata a las pulsaciones

Interruptor AUX:
Diseño ergonómico para una pulsación rápida y una respuesta inmediata



Protección perimetral de 180°:
Evita la activación accidental y permite colocar el cordón



Palanca curvada hacia abajo:
Adaptada a la posición del pulgar

Acceso inmediato a todos los modos esenciales
Para situaciones cotidianas y tácticas

Equipada con el sistema de doble interruptor «One Step» para un control intuitivo. El interruptor principal regula la intensidad de alta a baja (uso táctico). El interruptor auxiliar la regula de baja a alta (uso cotidiano). Ambos proporcionan acceso inmediato, con una sola pulsación, al nivel de brillo deseado.



Interruptor principal:
Una pulsación: luz alta / Mantener pulsado: luz alta momentánea

Interruptor AUX:
Ajustar el brillo / Una pulsación: luz baja / Mantener pulsado: estroboscópico / Doble pulsación: ciclo SOS/baliza

Compacta y manejable

Con solo 143,5 g de peso (con batería) y una longitud compacta de 131 mm, la XT2CR PRO está diseñada para ofrecer un agarre seguro y una excelente portabilidad. Es notablemente más corta y fácil de transportar que las linternas 18650 convencionales, lo que la convierte en una opción idónea tanto para el servicio diario como para operaciones tácticas.

XT2CR PRO :
131 mm de longitud

Linterna 18650 habitual:
140 mm de longitud

Datos de los laboratorios KLARUS; comparación realizada con otras linternas compactas del mercado.

Resistencia al agua IPX8
Resistente a caídas de 1,5 m

Diseñada para cualquier condición meteorológica, la XT2CR Pro cuenta con protección frente al agua IPX8 y resistencia a caídas de hasta 1,5 m. Preparada para las condiciones más exigentes.



Más que una linterna táctica
La herramienta polivalente definitiva

Compacta pero potente, es una linterna insignia de bolsillo, perfecta tanto para el servicio profesional y las situaciones tácticas como para el uso diario, con una iluminación de máximo nivel en cualquier circunstancia.









Amortiguación de doble muelle Resistente a golpes, caídas e impactos

Garantiza una iluminación estable en condiciones extremas de sacudidas o vibraciones.



Actualización integral
Evolución táctica completa


NUEVA XT2CR PRO FRENTE A XT2CR PRO





	NUEVA XT2CR PRO	XT2CR PRO
LED	Luminus SFT-42R	CREE XHP35 HD
Potencia máxima	2.300 lúmenes	2.100 lúmenes
Alcance máximo	360 metros	240 metros
Control	Interruptor trasero de 6.ª generación	Interruptor trasero de 5.ª generación
Batería	4.000 mAh 18650	3.100 mAh 18650
Revestimiento exterior	Antirreflectante profesional	Mate estándar brillante
Grosor del revestimiento	50 micras	40 micras
Bisel de impacto	Acero + elementos cerámicos	Acero
Sistema de control	Motor XTBoost	/
Sistema de circuitos	KCharge 2.0 + alimentación directa	/
Carga	5 V/2 A	5 V/1 A
Resistencia	IPX8, caída de 1,5 m	IPX8, caída de 1 m

Especificaciones

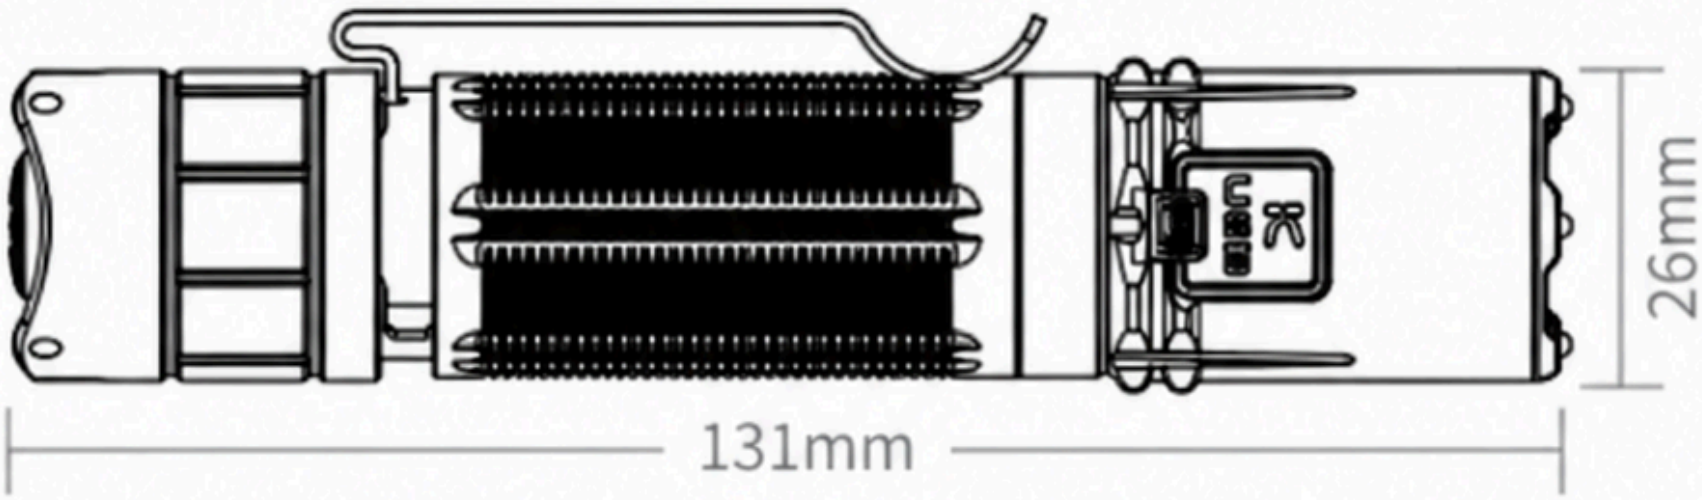

Categorías	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico	SOS	Baliza
Batería 18GT-40							
Lúmenes ANSI (lm)	2300	880	330	30	2300	200	200
Autonomía (h)	3	3.3	7.5	72.5			
Intensidad del haz (cd)	32120	13000	4800	440			
Alcance del haz (m)	360	230	138	42			
Resistencia a impactos	1.5						
Protección frente al agua	IPX8						

Referencia: XT2CR PRO

Dimensiones: 26 mm x Φ25,4 mm x 131 mm

Potencia: 2.300 lm

Tensión de funcionamiento: 5 V

Corriente de carga: 2 A (MÁX.)

Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 h

Baterías compatibles: 1 x 18650 / 2 x CR123A

Capacidad de la batería: 4.000 mAh

Protección frente al agua: IPX8

Peso: 143,5 ± 2 g (con batería y clip)

Contenido del embalaje



Caja de presentación



XT2CR PRO



Manual de usuario



Batería



Cable de carga USB-C



Cordón



Junta tórica estanca



Funda