

KLARUS

E5

Linterna compacta con doble fuente de luz

Ligera, versátil y diseñada para uso profesional



600
lúmenes



Alcance de
30 metros



Control sencillo
con botón lateral



Batería de
450 mAh



Luz blanca +
rojo/azul

COMPACTA. RESISTENTE. LISTA PARA LA ACCIÓN. | USO POLICIAL Y EMERGENCIAS

12 HORAS DE AUTONOMÍA SIN PREOCUPACIONES

Una mayor autonomía te brinda tranquilidad sin preocuparte por la batería. El diseño de carga USB-C permite recargarla rápidamente en cualquier lugar.



LIGERA, RESISTENTE Y DURADERA ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063

Fabricada en aleación de aluminio 6063, la E5 combina a la perfección ligereza y resistencia. Diseñada para soportar las condiciones exigentes del uso profesional y outdoor.



1000+

PRUEBAS DE CAÍDA

Resistencia a caídas
de hasta 1,5 metros



Linterna compacta con haz difuso de 120°

Iluminación uniforme para uso profesional y entornos de baja visibilidad

Con el diseño circular COB característico de la serie Klarus E5, proporciona una iluminación uniforme y amplia con un haz difuso de 120°. Su luz suave y sin deslumbramiento es ideal para trabajos cercanos, inspecciones, asistencia en emergencias y señalización en condiciones de baja visibilidad.



Luz COB redonda

Preparada para uso en exteriores, fiable en condiciones de lluvia y uso exterior.

Protección **IPX4** frente a salpicaduras de agua
y resistencia a caídas de **hasta 1,5 metros**,
preparada para uso en exteriores y
frente a impactos accidentales.



IPX4

SALPICADURAS
DE AGUA



1,5m

RESISTENCIA A CAÍDAS
DE HASTA 1,5 METROS

Nota: No sumergible. Evitar exposición prolongada al agua.

Base magnética trasera y clip táctico

Uso manos libres en intervención operativa

Equipada con un imán trasero integrado para fijación segura en superficies metálicas y clip de alta resistencia, permite múltiples opciones de uso en equipamiento táctico, uniforme o entorno operativo.



Chaleco balístico



Uniforme



Equipamiento personal



Intervención técnica




Documentación / informe



Señalización de emergencia

Nota: El imán trasero está diseñado para adherirse a superficies metálicas ferromagnéticas.

ESPECIFICACIONES

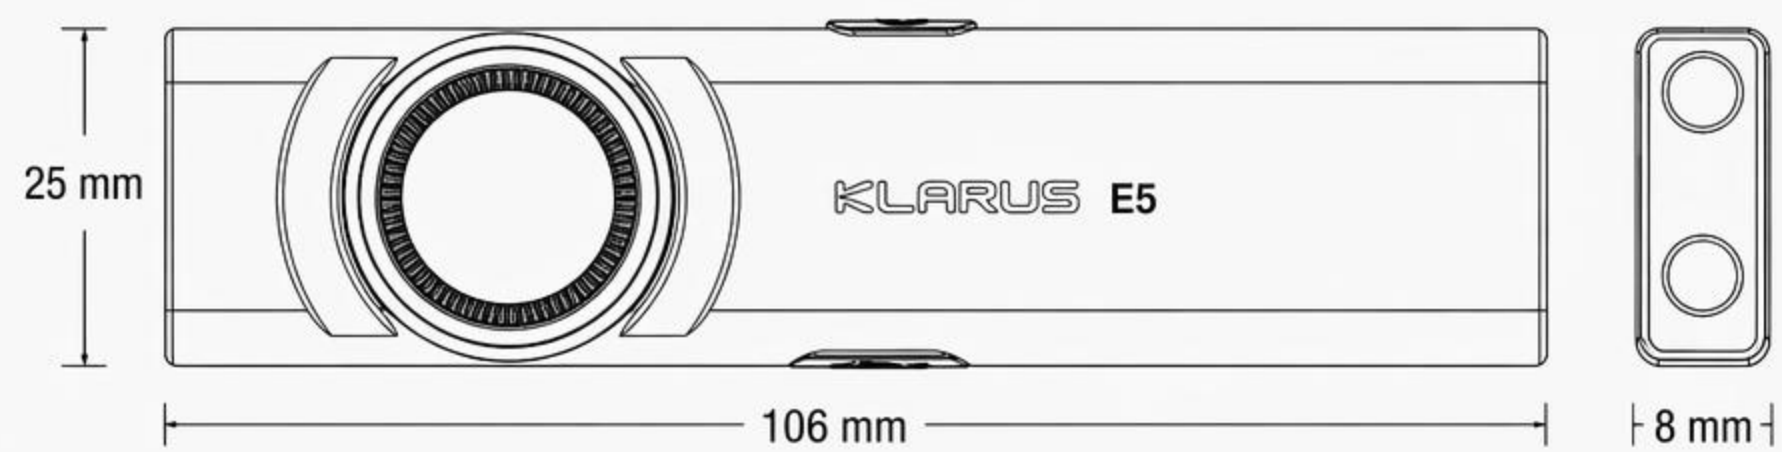

CATEGORÍAS	COB PRINCIPAL (CIRCULAR)					COB FRONTAL (RECTANGULAR)		
	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Flash rojo / señalización	Alto	Bajo	Estroboscópico
Salida (lúmenes)	600	380	80	30	/	100	30	/
Tiempo de funcionamiento	42 min	2 h 30 min	6 h 30 min	10 h	/	4 h	12 h	/
Intensidad (lúmenes)	240	160	50	20	/	60	16	/
Alcance (metros)	30	25	14	9	/	15	8	/
Resistencia a caídas (m)	1.5							
Protección contra agua	IPX4							

SKU E5	Dimensiones 106 mm x 25 mm x 8 mm
Lúmenes 600 lm	Voltaje 3.0–4.2 V
Peso 37 g (con batería)	Batería 450 mAh
Garantía 1 año	Protección contra agua IPX4

*Datos obtenidos en laboratorio Klarus. El rendimiento real puede variar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

